

4. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku grubości 50 cm.

5. Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik.

6. Napelnić zbiornik wodą do ok. 1/4 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody. Zagęścić piasek wypełniający wykop.

7. Napelnić zbiornik do 1/2 wysokości wodą i obsypać piaskiem do tego poziomu, zagęścić piasek w wykopie.

8. Jeśli jest to konieczne (ze względu na wysoki poziom wód gruntowych) należy wykonać opaskę z półsuchego betonu o szerokości 50 cm i grubości 15 cm wokół zbiornika nad krawędzią łączącą dwie połowy zbiornika.

9. Napelnić zbiornik do 3/4 wysokości wodą, obsypać i zagęścić piasek w wykopie.


10. Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.

11. Zasypać wykop do poziomu gruntu.

12. Zamontować pokrywę włazu.

Dopuszczalne obciążenie terenu nad i wokół zbiornika zostało przyjęte zgodnie z normami obowiązującymi w tym zakresie i uwzględnione w wykonanych obliczeniach statycznych zbiornika. W strefie bezpieczeństwa, o promieniu $R = 6m$, liczonego od osi pionowej zbiornika nie wolno prowadzić ruchu kołowego pojazdów, ani składować ciężkich ładunków!!!

13. UWAGA Jeśli zbiornik trzeba osadzić głębiej niż 0,5m p.p.t. to należy go przesklepić betonem w sposób wskazany przez producenta. W przeciwnym razie następuje utrata gwarancji. Długość płyty betonowej odpowiednia do długości zbiornika, szerokość większa co najmniej o 1m od szerokości zbiornika, tak aby ciężar płyty nie spoczywał na zbiorniku tylko na ziemi po obu stronach wykopu.

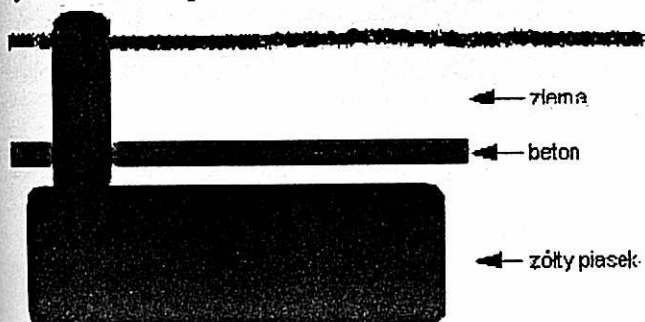

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Konstytucji 3 Maja nr 17
96-100 SKIERNIEWICE
REGON 14017640

PROJEKTANT

MGR INŻ. ARCHITEKT
MARIUSZ SŁONIEWICZ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR: 7/R-200/ŁO/1A/0-4

PROJEKTANT

techn. bud. JAN WYSOCKI
uprawn. budowl. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specj. arch. i konstr. budowlanej
nr ewid: 62/76
ŁO/BO/1654

SPRACOWUJĄCY
mgr inż. CELINA GULINA
upr. do wykonywania samodzieln. funkcji
kierownika budowy i projekt
w specj. konstr. i techn. budowlanej
S.P.Z. nr UAN-II-K-8386/153/0
MAZ/BO/7165/01

ASBEST. PROJEKT

Mariusz Wyszocki
architekt